Panneau LSA 19" 1U
24 éléments, classe E_A blindé

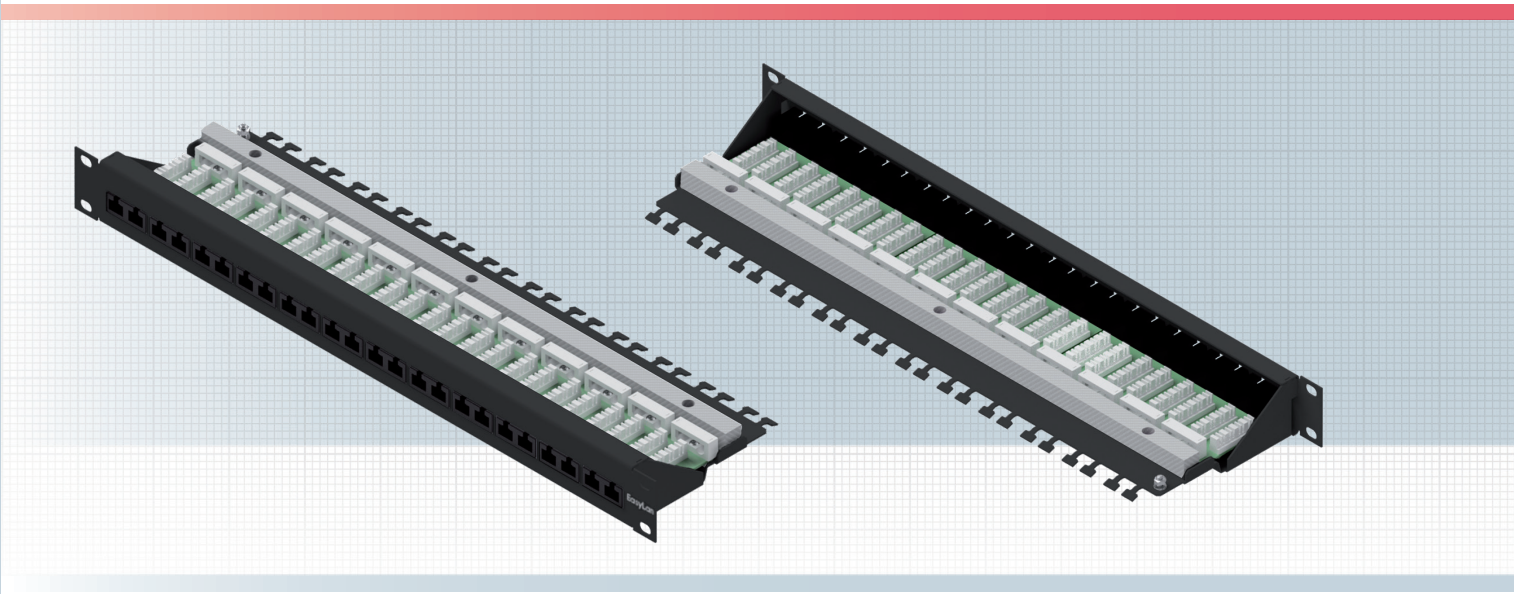

Panneau pour la transmission des signaux de voix, d'image et de données en analogique et en numérique. La catégorie E_A est atteinte en combinant les câbles de données Cat. 6_A et les cordons.
Une personnalisation rapide est possible grâce à la fixation séparée des paires de données individuelles.

Normes

ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2007,
ISO/IEC 60603-7-5, 1000BaseT
TIA/EIA 568-B.2-10:2008, EN 55022

Caractéristiques techniques de transfert

Classe E_A	supporté

Caractéristiques

Matériau	Tôle d'acier à revêtement par poudre
Couleur	gris, RAL 7035 / noir, RAL 9005
Raccordement du câble	Raccord : LSA Prise : RJ45 blindé
Dimensions	19" 1U

Désignation	N° de commande	
	noir, RAL 9005	gris, RAL 7035
Panneau LSA 19" 1U 24 ports classe E_A blindé	CAVEPSG82E	CAVEPSG8