Support de module (MR) 19" 3U pour 12 x modules d'emplacement

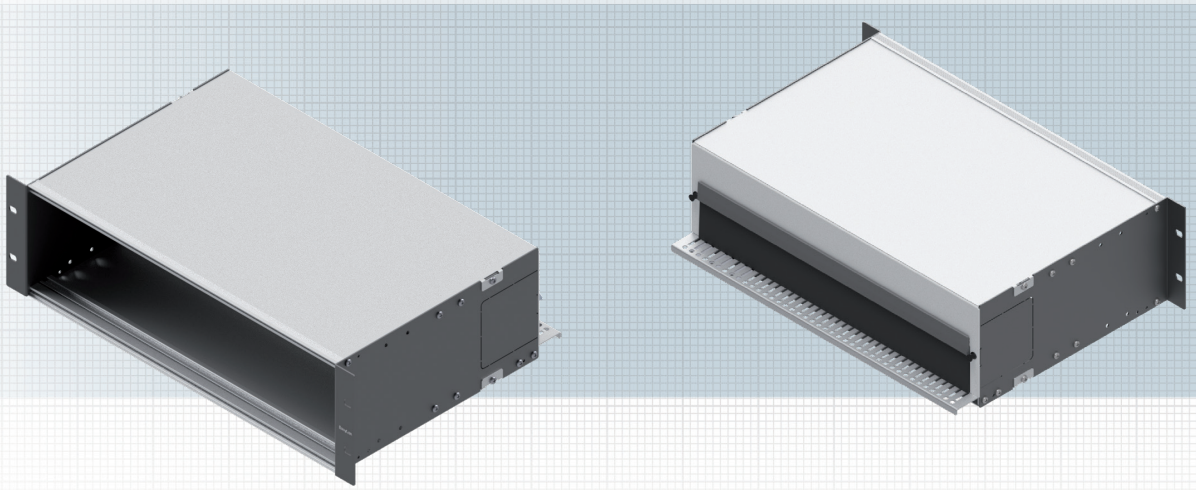

Support de module (CR) pour une utilisation avec 7 modules à unité en profondeur en cuivre et FO. Les modules d'emplacement sont fixés sur le support de module du côté du panneau à l'aide de 2 vis.
Les modules d'emplacement peuvent être entièrement extraits du support de module. Un maximum de 12 x 7 modules à unité en profondeur (72 ports) peut être monté dans le support de module.

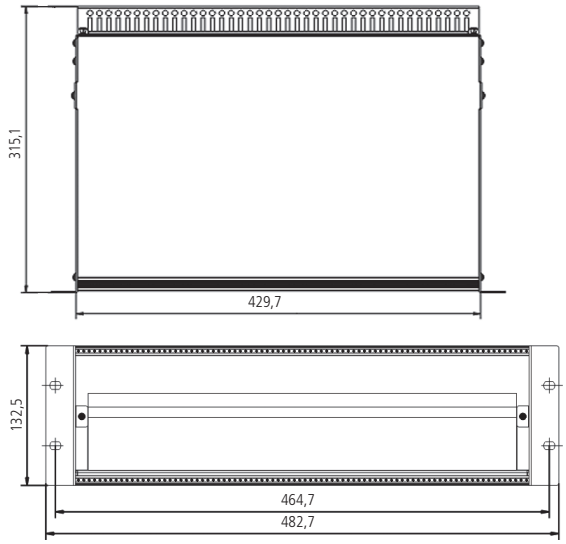

Caractéristiques

Matériau	Plaque d'acier à revêtement nicker et traitement thermique
Couleur	gris, RAL 7035 / noir, RAL 9005 Couvercle : Lustre métallique
Profondeur d'installation	315,1 mm
Modules Keystone	Pour max. 72 ports divisés entre 12 modules d'emplacement
Plage d'application	Espace d'armoire limité, grande flexibilité, extensions individuelles, par ex. dans des centres de données
Unité de conditionnement	1 pièce par boîte

Module d'insertion correspondant :
Module d'insertion preLink®/fixLink® Keystone 7HP, gris RAL 7035, page 33



Désignation	N° de commande	
	noir, RAL 9005	gris, RAL 7035
Support de module (MR) 19" 3U, pour max. 12 x modules d'emplacement	AVM100032E	AVM10003
Plaque type pour support de module (MR) et support de module latéral (S-MR), 7HP, aluminium	AVMB00001E	